


## Beschrieb Modell B

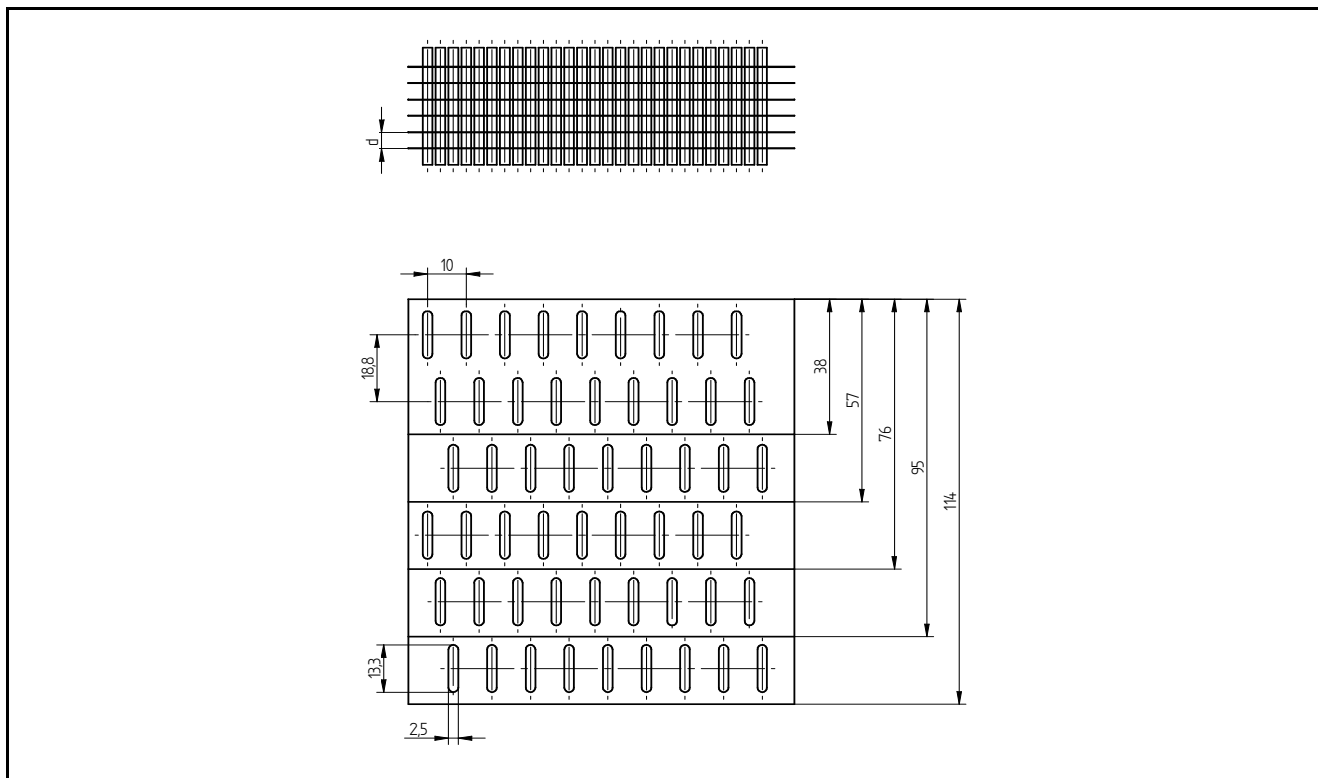

Typ	Lamellenabstand Distance entre ailettes	Max. Dimensionen max. dimension			auf Anfrage
	d	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Epaisseur	H x B
B19	1.9 mm	350 mm	350 mm	bis 95 mm	-
B23	2.3 mm	850 mm	1250 mm	bis 152 mm	-
B25	2.5 mm	1400 mm	1250 mm	bis 152 mm	-
B28	2.8 mm	750 mm	1250 mm	bis 152 mm	-
B30	3.0 mm	1150 mm	1250 mm	bis 152 mm	1500 x 1500
B46	4.6 mm	850 mm	1250 mm	bis 152 mm	-
B56	5.6 mm	750 mm	1250 mm	bis 152 mm	-

Fabrikation		Material / Matière	
Tiefe Epaisseur	Rohrreihen Range entre tubes	Rohr tubes	Lamellen ailettes
38	2	MS verzinkt	CU
57	3	MS verzinkt	CU
76	4	MS verzinkt	CU
95	5	MS verzinkt	CU
114	6	MS verzinkt	CU
133 (76+57)	7	MS verzinkt	CU
152 (76+76)	8	MS verzinkt	CU